

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb



- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Das leiseste TwoInOne bei Miele– Silence Motor
- Flexible Installation – Plug&Play oder geführte Umluft
- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home

EAN: 4002516733119 / Materialnummer: 12383100 / Alte Materialnummer: 26787679D

<b>Jubiläumsaktion</b>	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Bauform</b>	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
<b>Betriebsarten</b>	
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umluft
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	Ja
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Flächenbündiger Wrasenabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White
Automatikfunktion Con@ctivity	•

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb



EAN: 4002516733119 / Materialnummer: 12383100 / Alte Materialnummer: 26787679D

Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Displayfarbe	Weiß
Ankochautomatik	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Permanente Topferkennung	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Wischschutz	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Warmhalten	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
ECO-Motor	•
Silence-Motor	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metalfettfilter (10-lagig)	1
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe min. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	145
Luftleistung Stufe max. (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	465
Luftleistung Intensivstufe (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	510
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
Schalleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	34,0
Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	55,0
Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Anschluss für Fensterkontaktschalter	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	800
Abmessungen in mm (Höhe)	238
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb




EAN: 4002516733119 / Materialnummer: 12383100 / Alte Materialnummer: 26787679D

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
Gewicht in kg	20
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
Gesamtanschlusswert in kW	7,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter für Umluft	•
Plug&Play Adapter	•

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed  
 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
 und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb

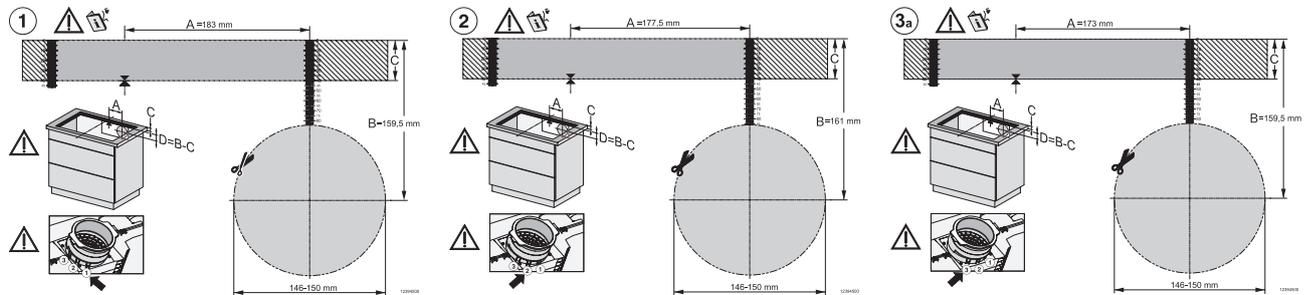


KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U –  
 flächenbündiger Einbau, Einbautiefe 23,8 cm,  
 Bohrschablone – Skizze

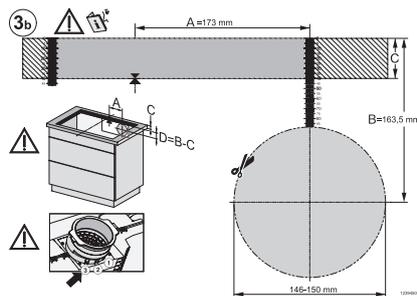

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flächenbündiger  
 Einbau, Einbautiefe 24,8 cm, Bohrschablone – Skizze


KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau,  
 Einbautiefe 23,8 cm, Bohrschablone – Skizze

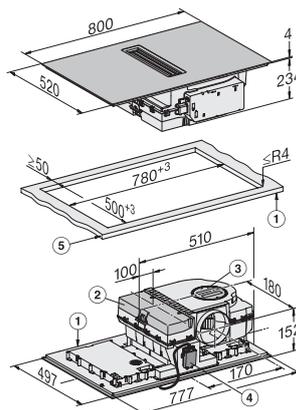

KMDA7676FL, KMDA7876FL – aufliegend – Skizze

1) vorn, 2) Abnehmbare Auffangwanne, 3)  
 Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit  
 Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Dicke der  
 Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm,  
 Plug&Play-Betrieb:  $\geq 10$  mm –  $\leq 40$  mm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – aufliegender Einbau,  
 Einbautiefe 24,8 cm, Bohrschablone – Skizze

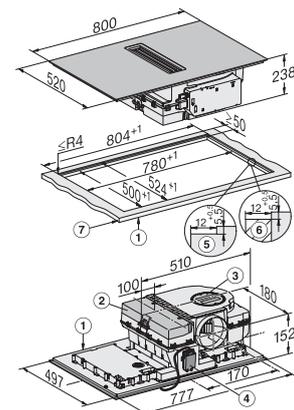


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flächenbündig – Skizze

1) vorn, 2) abnehmbare Auffangwanne, 3)  
 Reinigungsklappe, 4) Netzanschlusskasten mit  
 Netzanschlussleitung, L = 1600 mm, 5) Stufenfräsung  
 Naturstein-Arbeitsplatte, 6) Holzleiste 12 mm (kein  
 mitgeliefertes Zubehör), 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft-  
 und geführter Umluftbetrieb:  $\geq 10$  mm, Plug&Play-Betrieb:  
 $\geq 10$  mm –  $\leq 40$  mm,


## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb

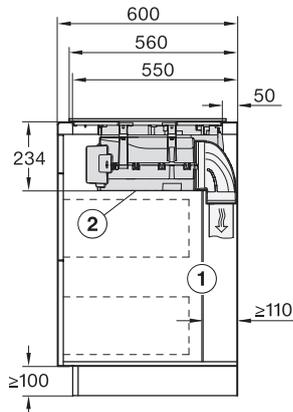


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht aufliegend

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

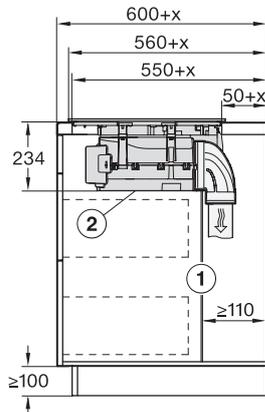


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht aufliegend+X

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

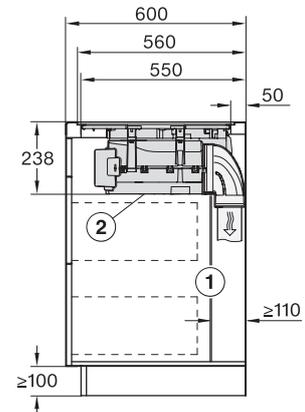


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig

Die hintere Korpuswand muss für den Servicefall abnehmbar sein. Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 110 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein.

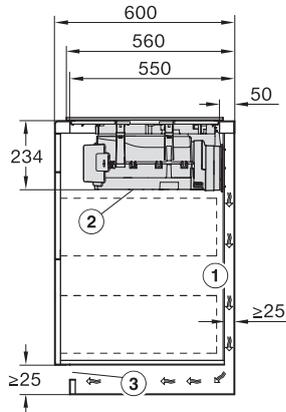


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht aufliegend, Plug&Play

Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen.

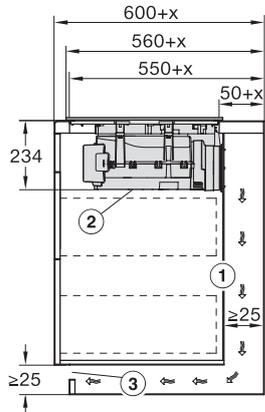

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht aufliegend+X, Plug&Play


Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen., x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

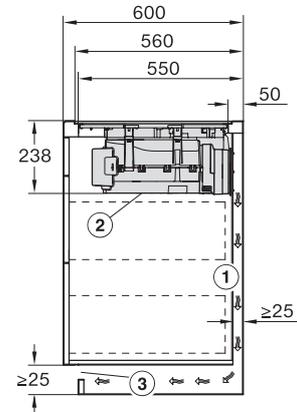

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig, Plug&Play


Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzenden Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden., Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein., Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen.

## KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb

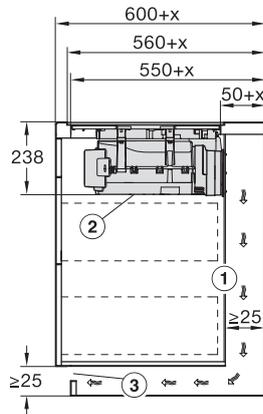


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Skizze Seitenansicht flächenbündig+X, Plug&Play

Für die Führung des Abluftkanals zwischen Korpuswand und einer angrenzenden Raumwand oder einem angrenzendem Möbel muss ein Mindestabstand von 25 mm eingehalten werden. Wenn die Korpusrückwand > 555 mm von der Arbeitsplattenfront entfernt ist, muss der Plug&Play-Adapter um ein Ergänzungset von Miele erweitert werden. Die abnehmbare Auffangwanne und die Reinigungsklappe müssen nach dem Einbau zugänglich sein. Der Querschnitt der Entlüftungsöffnung muss mindestens 425 cm<sup>2</sup> betragen. , x Maß, um das die Arbeitsplattentiefe größer ist als 600 mm.

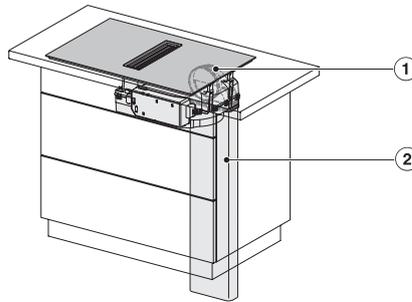


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 1 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000

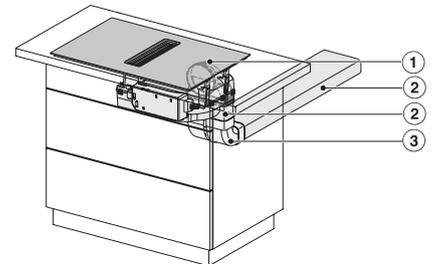


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 2 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90

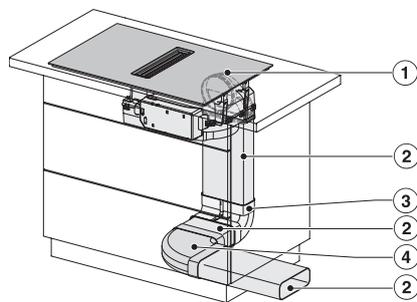


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 3 Basis – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90

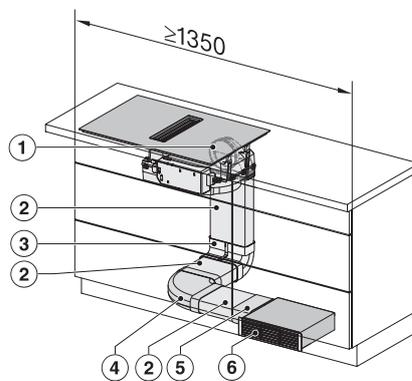

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 4 Umluft – Skizze


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1350 mm.

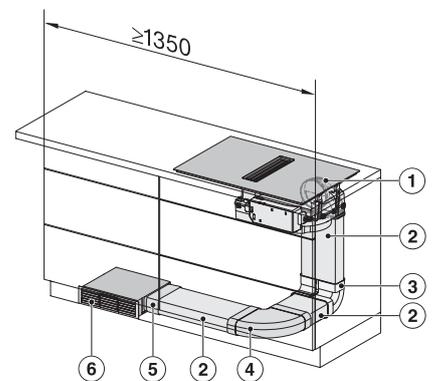

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 5 Umluft – Skizze


1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 1350 mm.

KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed  
 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug  
 und MattFinish mit 2 extra großen PowerFlex XL-Kochbereichen für Umluftbetrieb

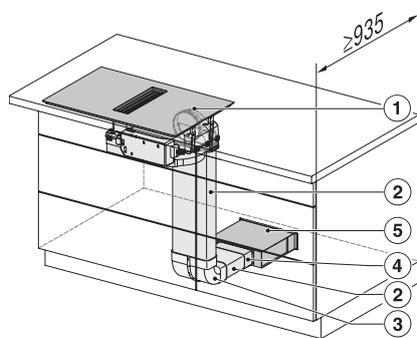


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 6 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-V, 5) DUU 1500, , Die Mindesttiefe des Schrankes beträgt 935 mm.

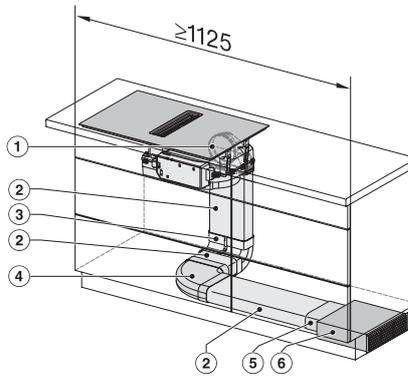


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 13 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 1125 mm.

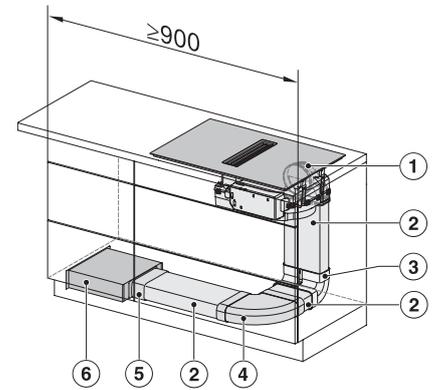


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Einbauvariante 14 Umluft – Skizze

1) DFK-AK 90, 2) DFK-R 1000, 3) DFK-BV 90, 4) DFK-BH 90, 5) DFK-V, 6) DUU 1500, , Die Mindestbreite des Schrankes beträgt 900 mm.

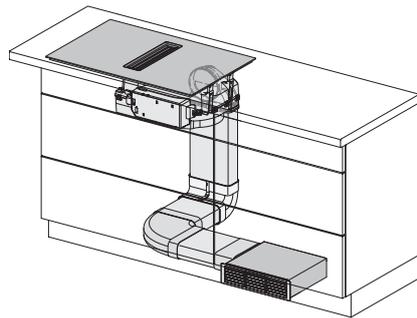

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR – Umluft – Skizze

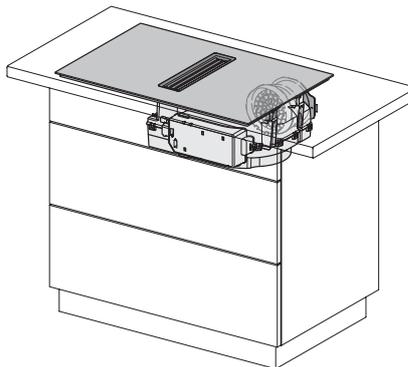

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR – Plug&Play – Skizze