


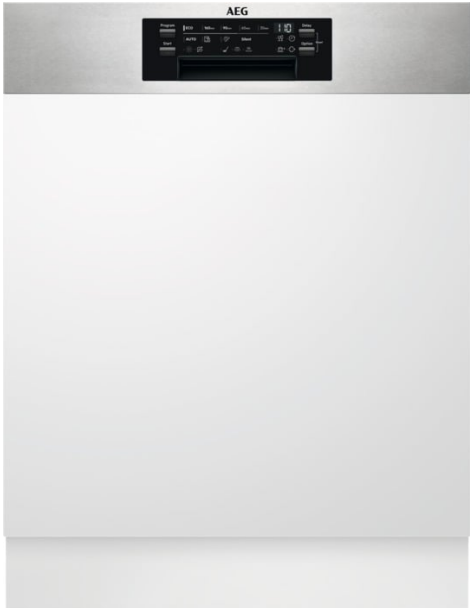


AEG Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare

Die Geschirrspüler der Serie 7000 mit GlassCare sorgen für einen professionellen Schutz und ausgezeichnete Reinigung deines Geschirrs. SoftGrips und SoftSpikes im oberen Korb des Geschirrspülers sorgen zuverlässig für stabilen Stand deiner Gläser und verhindern Kratzer und Bruchgefahr.

Integrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 43dB / A

Produktvorteile & Ausstattung



SoftSpikes & SoftGrips: Sicherer Halt für deine Gläser.

Die Glasstiele können einfach in die patentierten SoftGrip-Klammern eingeklipst werden. Und die im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes lassen kein Glas verrutschen. Das schützt den Glasrand und macht ein Umkippen deiner Gläser nahezu unmöglich.



MaxiFlex Besteckschublade: Ideal für sperrige Küchenutensilien.

Die flexible Besteckschublade bietet ausreichend Platz, selbst für sperrige Küchenhelfer. Die Icons auf der Schublade helfen dir beim Einsortieren. So findet jedes Teil den passenden Platz und kann effektiv gereinigt werden - vom Suppenschöpfer bis hin zum Brotmesser.




ComfortRails: Für leichtgängiges und schonendes Be- und Entladen

Mit den ComfortRails kannst du den Oberkorb und die Besteckschublade leichtgängig an ihren Platz schieben, ohne dass Teller und Gläser aneinanderstoßen. Das Be- und Entladen geht damit immer mühelos und schonend für dein Geschirr.



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



ExtraHygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Keime und Bakterien*

Das ExtraHygiene-Programm schafft hygienische Reinheit und Sauberkeit. Dazu wird in der letzten Spülphase die Temperatur auf 69 °C erhöht und mindestens 10 Minuten gehalten. So werden Keime und Bakterien abgetötet und entfernt.

- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 43dB - ExtraSilent bis zu 2dB weniger
- LED-Innenbeleuchtung
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), 6 SoftGrips (Fixierung für Weingläser)
- Aqua Control - Wasserstopp
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- XXL-Innenraum
- Oberkorb: ComfortRails
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit ComfortRails
- MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 424 549	Absicherung (A)	10
EPREL Registrierungscode	2057817	Anschlusswert (Watt)	1550-2200
EAN-Nummer	7333394079820	Volt	200-240
Energieeffizienzklasse	A	Kabellänge (m)	16
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	54	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.9	Gerätetiefe (mm)	580
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:30	Einbautiefe (mm)	580
Luftschallemissionsklasse	B	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	43	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	40
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	37.6
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00	Verpackung, Höhe (mm)	870
Installation	Einbau - Integrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Hocheinbaufähig	Nein	Motor	Inverter Motor
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Anzahl Spülprogramme	9
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Anzahl Temperaturen	4
Blendenfarbe	Edelstahl	Display	Electronic

